

# Montage


**Coathanger soll sicher an der Decke hängen!** Deswegen haben wir ein Montage-Set entwickelt, das für die meisten Decken eine stabile und problemlose Aufhängung gewährleistet. Wenn Du unsicher bist, frage einen Fachmann.

- Was für eine Decke hast Du?** Klopf gegen die Decke!
- a. Es hört sich massiv an, kein bisschen hohl >> Beton- oder Massivdecke
  - b. Meine Decke besteht aus Holzbrettern oder so was ähnlichem >> Holzdecke, Paneele
  - c. Es hört sich hohl an, aber trotzdem irgendwie dick und es ist eine alte Decke >> Gips, Stroh-Gips
  - d. Es hört sich hohl an >> Hohldecke, Gipskarton

**Seiltausch**  
Wenn Du feststellst, dass eine andere Seillänge schöner gewesen wäre, schicke eine Mail ohne Text an [seiltausch@coathanger.de](mailto:seiltausch@coathanger.de)


- Hinweise**
- Durch natürliches Quellen und Schwinden des Holzes lässt sich manchmal das Seil schwer ins Holz drehen. Greife das Seil direkt hinter dem Gewinde mit einer Kombizange und drehe den Bügel ein!
  - Die Seile haben eine Eigenspannung und hängen manchmal nicht ganz gerade. Dies hängt sich mit der Zeit aus. Man kann die Seile auch geradebiegen.
  - Wenn Du dieses Set zusammen mit keyhanger, monohanger, coathanger-kids etc. bekommen hast: Der Kleiderbügel aus dieser Packung bleibt (aus logistischen Gründen) übrig - wenn Du eine gute Verwendung dafür hast, schreibe uns :-)

**coathanger.de** Lindenspürstr. 22 70176 Stuttgart Tel. +49\_711\_41 47 01 80 Fax +49\_711\_41 47 01 89 [info@coathanger.de](mailto:info@coathanger.de)




## a. Betondecke oder Massivdecke

1. Löcher anzeichnen und bohren (8 mm Steinbohrer)
2. Dübel einsetzen
3. Stockschraube eindrehen (Gabelschlüssel Größe 8)
4. Muttern entfernen
5. Unterlegscheibe anlegen
6. Das Seilende an der Stockschraube festschrauben
7. Das andere Seilende am Holzbügel festschrauben

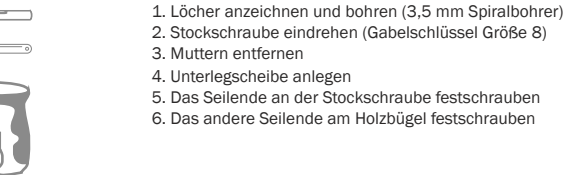


## b. und c. Feste Decke (Holz, Gips)

1. Löcher anzeichnen und bohren (3,5 mm Spiralbohrer)
2. Stockschraube eindrehen (Gabelschlüssel Größe 8)
3. Muttern entfernen
4. Unterlegscheibe anlegen
5. Das Seilende an der Stockschraube festschrauben
6. Das andere Seilende am Holzbügel festschrauben

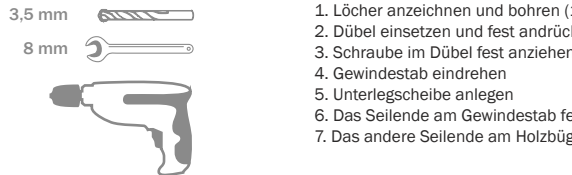


## d. Hohldecke (Gipskarton usw.)

1. Löcher anzeichnen und bohren (10 mm Steinbohrer)
2. Dübel einsetzen und fest andrücken
3. Schraube im Dübel fest anziehen, dann Schraube entfernen
4. Gewindestab eindrehen
5. Unterlegscheibe anlegen
6. Das Seilende am Gewindestab festschrauben
7. Das andere Seilende am Holzbügel festschrauben

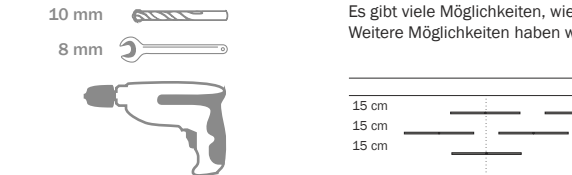

## Anordnung

Es gibt viele Möglichkeiten, wie man coathanger aufhängen kann! Hier ein Beispiel. Weitere Möglichkeiten haben wir Ihnen auf [www.coathanger.de](http://www.coathanger.de) zusammengestellt.

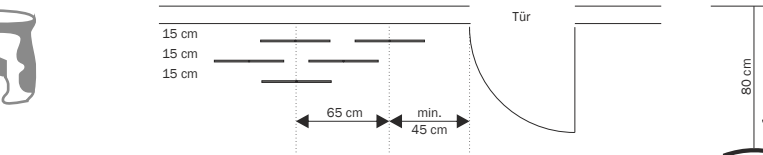

**Empfehlung Seillängen (in cm)**

Deckenhöhe 2,4 m	60	70	80	90	100
Deckenhöhe 2,5 m	70	80	90	100	110
Deckenhöhe 2,6 m	80	90	100	100	120

